

UHR型

定向轮

平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车



UHR-75PB

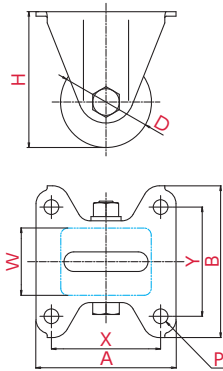

安装方法

平板型



主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

UHR

-

75

PB

金属件

车轮直径

车轮



UHG 型

P.5

 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)
50	UHR-50GFB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	79	90×85	64×64	8.5
	UHR-50MC	浇铸尼龙(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)					
	UHR-50MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	UHR-50PB	苯酚(有轴承)							
65	UHR-65GFB	强化尼龙(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)	48	97	108×100	78×78	10.5
	UHR-65MC	浇铸尼龙(有轴承)	600(612.0)	2,400(2448.0)					
	UHR-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	UHR-65PB	苯酚(有轴承)							
75	UHR-75GFB	强化尼龙(有轴承)	500(510.0)	2,000(2,040.0)	48	107	108×100	78×78	10.5
	UHR-75MC	浇铸尼龙(有轴承)	700(714.0)	2,800(2,856.0)					
	UHR-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	UHR-75PB	苯酚(有轴承)							

●符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁵Ω以下。
(为我公司检测值, 并非保证值)

车轮
种类



GFB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙
(有轴承)



PB
内轮: 苯酚
车轮: 苯酚(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS

HG型

● 万向轮

● 平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承

双轴承

单刹车


双刹车



HG-50GNB




HG-75GNB

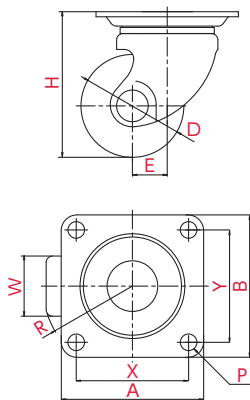


安装方法

● 平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

▼ 可并用

固定式脚轮



HR 型
P.9

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

HG

-

50

GNB

金属件

车轮直径

车轮

 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋转半径 R(mm)
50	HG-50GNB	强化尼龙	160(163.2)	640(652.8)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	51
	HG-50GNB(P54×36)				70×54		54×36				
	HG-50MC	浇铸尼龙			25		64×64	50×50			
	HG-50MCE	● 导电性浇铸尼龙									
65	HG-65GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57
	HG-65MC	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65AU	聚氨酯(有轴承)									
	HG-65PB	苯酚(有轴承)									
75	HG-75GNB	强化尼龙(有轴承)	320(326.4)	1,280(1,305.6)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	61
	HG-75MC	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75AU	聚氨酯(有轴承)									
	HG-75PB	苯酚(有轴承)									

● 符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁹Ω以下。
(为我公司检测值, 并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮: 铝
车轮: 聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮: 苯酚
车轮: 苯酚(有轴承)

HG-S型

● 万向轮

● 平板型

Φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承

双轴承

单刹车


双刹车



HG-50GNBS



HG-75GNBS

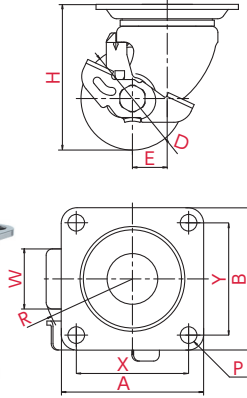


安装方法

● 平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

HG

-

50

GNB

S

金属件

车轮直径

车轮

带刹车



HR 型

P.9

固定式脚轮

 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋转半径 R(mm)
50	HG-50GNBS	强化尼龙	160(163.2)	640(652.8)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	65
	HG-50GNBS(P54×36)				70×54		54×36				
	HG-50MCS	浇铸尼龙			25		64×64	50×50			
	HG-50MCES	● 导电性浇铸尼龙									
65	HG-65GNBS	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-65MCS	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65MCES	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65PBS	苯酚(有轴承)									
75	HG-75GNBS	强化尼龙(有轴承)	320(326.4)	1,280(1,305.6)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-75MCS	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75MCES	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75PBS	苯酚(有轴承)									

● 符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁴Ω以下。
(为我公司检测值, 并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙
(有轴承)



PB
内轮: 苯酚
车轮: 苯酚(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS

HR型

φ 50 65 75

定向轮

平板型

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承

双轴承

单刹车


双刹车

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS

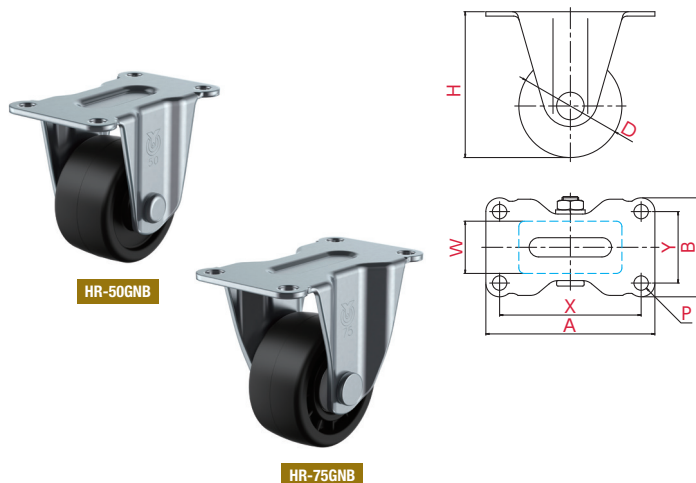

安装方法

平板型



主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

可并用

活动式脚轮

※照片为代表性产品示意图。

订购示例
HR - 50 GNB
金属件 车轮直径 车轮



 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)
50	HR-50GNB	强化尼龙	160(163.2)	1640(652.8)	28	68	80×50	66×36	6.5
	HR-50MC	浇铸尼龙			25				
	HR-50MCE	● 导电性浇铸尼龙							
65	HR-65GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	92	111×67	91×47	10.5
	HR-65MC	浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-65AU	聚氨酯(有轴承)							
	HR-65PB	苯酚(有轴承)							
75	HR-75GNB	强化尼龙(有轴承)	320(326.4)	1,280(1,305.6)	38	106	123×72	103×52	10.5
	HR-75MC	浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-75AU	聚氨酯(有轴承)							
	HR-75PB	苯酚(有轴承)							

●符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10¹⁰Ω以下。
(为我公司检测值,并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙



GNB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮:导电性浇铸尼龙
车轮:导电性浇铸尼龙



MCE
内轮:导电性浇铸尼龙
车轮:导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮:铝
车轮:聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮:苯酚
车轮:苯酚(有轴承)